


Załącznik nr 1 do IPU - Wykaz asortymentu

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Ektur-Trans
1	Bluza drelichowa	Preferowana tkanina - drelich, bawełna 100% w kolorze granatowym o gramaturze 290 g/m ² o mocnym, zwartym splocie. Bluza, zapinana na suwak, 4 funkcjonalne kieszenie; dwie kieszenie na górze na rzepy, rękawy ze ściągaczem i regulacją na nape, logo - nadruk w kolorze zielonym.	szt.		5
2	Buty gumowe	Buty gumowe, antypoślizgowe, kolor - czarny, khaki, cholewka - guma syntetyczna, środek obuwia wykonany z materiału tekstylnego, elastyczna podeszwa, obuwie sprawdzone i trwałe. Wysokość cholewki od 35 cm, musza być zgodne z europejskimi normami EN 347-1/92, EN 347-1/A1/96, EN 344-1/92, EN 344-1/A1/96, Rozmiar 39-47.	para	400	117
3	Buty gumowo-filcowe	Gumoflice 3/4 wykonane z :wierzch: PCV, dzianina poliestrowa - Podeszewka: dzianina poliestrowa, PCV. Wyściółka: dzianina filcowana, z wkładką filcową. ² Rozmiar 39-47.	para	140	92
4	Buty letnie bez sznurowadeł	Cholewki wykonane ze skór naturalnych, bez sznurowadeł dla pracowników kolei, podeszewka obłożona z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na olej, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem - chroniąca przed poślizgiem warstwa lłego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecieranie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), odporne na temperaturę w krokotwałym kontakcie do 180°C, pochłaniania energii w części piętowej, jest trwałe, wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża, nieprzemakalne od podłoża, z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J lub siłą nacisku do 15 kN, antyelektrostatyczne, lekkie, elastyczne, wyjmowana wyściółka, dostępny w rozmiarach: 38-46, tęgość - H 1/2. ³ Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	30	16



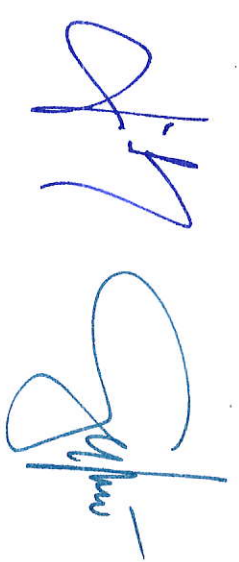

 na podstawie Ode 3m

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eftur-Trans
5	Buty robocze/trzewiki robocze	<p>Obuwie ochronne klasy S3 w kolorze czarnym wykonane ze skóry bydlęcej gładkiej sięgające kostki uciskają,</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnosek stalowy poszerzony (w celu zwiększenia komfortu pracy pracownika (ważny przy szerokich stopach – nie uciska), - podnosek od strony wewnętrznej zakończony gumową nakładką (podczas zginania brak uciskania oraz uwierania palców), - nadlany przód buta oraz pięta w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi (znacznie zwiększa żywotność obuwia), - mocne podwójne przeszycia (w części śródstopia – początkowo przeszycia w celu zwiększenia wytrzymałości), - obuwie posiada język miechowy od wewnętrznej strony posiadający metkę z normą, klasą oraz numeracją jak i datą produkcji. (język miechowy zapobiega przedostawaniu się materiałów sypkich do wnętrza obuwia), - wokół kostki obuwia posiada czarną lamówkę w celu zwiększenia widoczności oraz poprawy designu, - bardzo miękkie kolniez kostki w celu zwiększenia komfortu użytkownika, - sznurowki okrągłe przytwierdzone do obuwia za pomocą haków metalowych (zwiększają wytrzymałość oraz komfort pracy), - podszwa z wkładka metalowa (chroni stopę przed przebieciem), - podszwa antypoślizgowa wykonana z PU/TPU, - podszwa odporna na olejoodporna i benzyno odporna, - bieżnik antypoślizgowy, - absorpcja energii w części pięty, - ergonomiczna, wymienna wkładka wewnętrzna, - obuwie posiada wyściółkę tekstylna oddychającą, która dopasowuje się do kształtu stopy, - podszwa o właściwościach antyelektrostatycznych, - posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE, - dostępne rozmiary 36-48. 	para	1250	260
6	Buty sztyblety	<p>Podszwa gumowa olejo-kwasoodporna (do 30% H₂SO₄) i tlenoooodporna (do 20% NaOH). odporna na zasady, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. odporna na ścieranie, pęknięcie i temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 stopni C, z głębokim urzeźbieniem protektora oraz absorberami pochłaniającymi energię mikro wstrząsów, chroni przed poślizgiem cholewka wykonana ze skóry naturalnej, konstrukcja cholewki zapewnia bardzo dobrą zwalność obuwia podszewki z materiałów zapewniających komfort użytkownika podnosek stalowy który chroni przed uderzeniem 200J połączenie podszwy z cholewką klejone uszczelnione dodatkowym szyciem bocznym, tęgość K zapewniająca wygodę użytkownika. Rozmiar 39-46. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.</p>	para	30	16
7	Czapka letnia	Czapka z daszkiem, drelich, z regulacją obwodu głowy, przednia część czapki wzmocniona, logo - nadruk w kolorze zielonym	szt.	1300	190

Wz. Kowalski 1000 3m

[Signature]

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-cie dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-cie dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eftur-Trans
8	Czapka zimowa	Czapka z daszkiem i nausznikami, ortalionowa, ocieplana z logo - nadruk w kolorze zielonym 4	szt.	360	78
9	Chorągiewka	Chorągiewka prostokątna na drewnianym sztylu o dł. 35cm żółta lub pomarańczowa.	szt.	20	9
10	Fartuch roboczy - tekstylny	Fartuch roboczy damski dla sprzątaczek, rekawy krótkie - 2 kieszonki.	szt.		6
11	Fartuch skórzany spawalniczy	Fartuch skórzany przedni, zakładany na szyję. -skóra bydleca licowa pokryta z jednej strony powłoką poliuretanową; grubość skóry 1,4-2,4 mm ;u góły i w talii zapinany na klamrę; wykonany z dwóch plátów skóry połączonych nitami zaciskowymi (połączenie przykryte pojedynczą warstwą skóry); ochrona przed iskrami i odpystkami płynnego metalu. Zgodny z normą EN470-1.	szt.	3	2
12	Filtry do półmaski	Typu 3M KI A2 6055.	szt.	200	
13	Filtr przeciwpylowy	Filtr przeciwpylowy 5925P2R (do półmaski).	szt.	200	
14	Gwizdek na smyczy	Gwizdek nieprofesjonalny metalowy zwykły.	szt.	40	4
15	Kalesony	Gramatura 165-185, Kolor granatowy 80%, Kolor biały 20%, Bawełniane (z poliestrem).	szt.	30	
16	Kask czerwony	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skorupy oraz wiązby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvax. 5	szt.	500	100
17	Kask żółty	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skorupy oraz wiązby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvax. 5	szt.		68
18	Kask biały	Kask przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed urazami wywołanymi przez spadające przedmioty oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Kompletny kask jest systemem składającym się ze skorupy oraz wiązby, które pracują razem jako jeden moduł. Przeznaczony jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C typu Trauvax. 5	szt.	30	

18 Kask biały
18 Kask biały
18 Kask biały




L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eftur-Trans
19	Kamizelka ocieplana	Kamizelka robocza ocieplana, pikowana, preferowana tkanina poliesterbawełna w kolorze granatowym, zapinana na suwak i napy, górne i dolne kieszenie przykryte paskami zapinanymi na rzepy oraz na suwaki, rękawy wykonane gumkami, logo - nadruk w kolorze zielonym wykonany na plecach o wymiarach 5 X 23 cm. * Rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.	szt.	600	172
20	Kamizelka ostrzegawcza	Pomarańczowa o intensywnej widzialności, dwa pasy odblaskowe, logo nadruk w kolorze zielonym.	szt.	40	98
21	Klapyki fazyenne	Klapyki kąpielowe męskie, posiadają protektor antypoślizgowy, wysoką podszewę w rozmiarach 37-47.	para	600	152
22	Kombinezon przeciwpyłowy	Jednorazowy z polipropylenu, zapinany na zamek błyskawiczny, z kapturem i gumowymi ściągaczami w rękawach i nadgarstkach.	szt.	240	20
23	Kominiarka	Czapka wełniana z otworem na twarz, kolor czarny.	szt.	20	5
24	Koszula flanelowa	Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura min. 175 g/m ² , zapinana na guziki, długi rękaw, kolor niebieski, kieszonka na lewej piersi.	szt.	1100	538
25	Koszula flanelowa z wszywkami	Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura 175 g/m ² , zapinana na guziki, długi rękaw, kolor niebieski, kieszonka na lewej piersi. Wszywka czterocyfrowa umieszczona na kieszeni.	szt.	140	
26	Koszulki T-shirt	Koszulka granatowa, 96% bawełna, 4% włókno węglowe, lekka, komfortowa i antystatyczna, z wyszywanym logo o wymiarach 10 x 2,5 cm umieszczonym na lewej piersi, gramatura 195 g/m ² , gęsty splot. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.	szt.	2 400	454




 Karolina

 05/24

 B

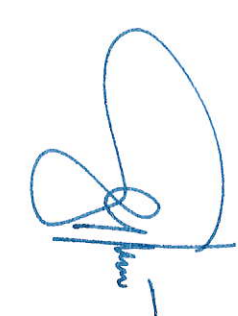



L.p.	Asortyment	Opis asortymentu		J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eitur-Trans
27	Kurtka długa ocieplana	Kurtka długa ocieplana, wodoodporna z nylonu, odpinana podpinka z polaru 180g/m ² , kolor czarno-granatowy lub granatowy, elastyczne mankiety z zapleciem na rzep, kointerz wykonany polarem, na plecach logo firmy. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL.		szt.	12	
28	Kurtka ocieplana	Kurtka granatowa z długim rękawem, 100% polyester, ocieplana materiałem typu polar, zapinana na suwak z wyszytym logo firmy o wymiarach 10 x 12,5 cm znajdującym się na lewej piersi. ⁶ Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.		szt.	350	99
29	Kurtka przeciwdeszczowa	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powleczonej polichlorkiem winylu. Gramatura materiału 350 gram/m ² , grubość 50 mm. Kolor granatowy. Wyposażony w ściągany kaptur w części twarzonej. Dwie boczne kieszenie. Obustronnie zgrzewane szwy przodem wysokiej częstotliwości. Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem. Odpornym na zgnanie ujemnych temperaturach do 50% wilgotności względnej, spełniający europejskie normy: PN-EN 340 I PN-EN 343. Logo - nadruk w kolorze zielonym umieszczone na plecach, o wymiarach 5 X 23 cm. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.		szt.	600	171
30	Kurtka przeciwdeszczowa Kolej	Wykonana z dzianiny poliestrowej, powleczonej polichlorkiem winylu. Gramatura materiału 350 gram/m ² , grubość 50 mm. Kolor pomarańczowy. Wyposażony w ściągany kaptur w części twarzonej. Dwie boczne kieszenie. Obustronnie zgrzewane szwy przodem wysokiej częstotliwości. Ochrona przed silnym wiatrem oraz deszczem, odpornym na zgnanie przy wysokich ujemnych temperaturach do 50% wilgotności względnej, spełniający europejskie normy: PN-EN 340 I PN-EN 343. Logo - nadruk w kolorze zielonym umieszczone na plecach, o wymiarach 5 X 23 cm. Dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.		szt.	30	8
31	Latarka dalekiego zasięgu	Z dodatkową przesłoną na światło zielone i czerwone.		szt.	20	5
32	Maska przeciwpyłowa	Jednorazowa z filtrem w okolicy ust, biała, z gumką wokół głowy, typu FS-17 FFP1 D.		szt.	600	354
33	Ochronniki słuchu	Do pracy w hałasie o natężeniu 94-105dB.		szt.	180	53
34	Okulary ochronne	Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe z płaskimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowany noskiem z poliwęglanu, osłonki boczne, okulary zabezpieczone przed zarysowaniami, zgodne z normą EN170.		szt.	100	34
35	Okulary ochronne/gogle	Gogle z poliwęglanu bezbarwne. Zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania, zapobiegające parowaniu, posiadające filtry ochronne, z miękka oprawką z PCV z szybka panoramiczną przeciwodblaskową, przeznaczoną do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp. Spełniające wymagania normy EN166. ⁸		szt.	100	34

W. Kucielak 02.02.23

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eitur-Trans
36	Okulary przeciwsłoneczne	Okulary UV 400 z soczewkami przydymionymi, odbłaskowymi z poliwęglanu jednoczęściowe z płaskimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowany noskiem z poliwęglanu, osłonki boczne, okulary zabezpieczone przed zarysowaniami, wersja z soczewkami przydymianymi, zgodne z normą EN172 (ochrona przeciwsłoneczna).	szt.	800	232
37	Opaska	Opaska na uszy polar, szerokości opaski 6-10cm, kolor czarny.	szt.	40	4
38	Opatrunek	Opatrunek indywidualny wodoszczelny MA151-WWWW-001.	szt.	600	148
39	Ręcznik	Ręcznik kąpielowy frotte 100% bawełny, wymiary 140cm x 70 cm, gramatura 550 g.	szt.	4400	700
40	Ręcznik	Ręcznik kąpielowy frotte 100% bawełny, wymiary 100 cm x 50 cm, gramatura 550 g.	szt.		146
41	Rękawice ochronne	Rękawice ochronne wykonane z drelichu, wzmocnione skórą licową/ bydlęcą. Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420. Kat II.	para	11000	1908
42	Rękawice ochronne RTENI	Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitylem, zakończone ściągaczem. Zgodne z normami EN388 (poziom odporności: 4 1 2 1) i EN420. KAT II.	para	20400	2715
43	Rękawice ochronne dla mechaników	Rękawice ochronne charakteryzujące się ochroną przed przetarciem i rozdarciem, dopasowujące się do dłoni, do montażu precyzyjnego. Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 3 4 2) i EN420. Kat II.	para	300	40

KS

 Kawella


 18.11.20

 20

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eftur-Trans
44	Rękawice spawalnicze	Rękawice spawalnicze ochroniace przed drobnymi rozpryskami ciekłego metalu przed oparzeniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią lub płomieniem; przed ciepłym konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym od łuku Pęciopalcowe, ze skóry bydlencej, wodoodporne, długość 35 cm, na podszewce. Zgodne z normami EN 388 i poziom odporności 4 1 4 3 i EN420-4, Kat. II.	para	80	60
45	Skarpety zimowe	Skarpety wykonane z dzianiny typu frotte w technologii "sandwich", ściągacz typu "tenis", skład 60% bawełna tex, wzmocnienie włóknem syntetycznym (poliamid/poliester) 167 dtex 40%. Kolor czarny. Skarpety powinny spełniać wymagania norm: PN-P 84004:2003.	para	4000	560
46	Skutery	Wysoka cholewka ze skór tłoczonych naturalnych, metalowy podnosek, dwuwarsztwowa podszwa PU/PU podszwa o zróżnicowanej gęstości; olejoodporne ocieplane, w rozmiarach 37-47, cholewka zapinana na napy lub sprzączki, wysokość cholewki 35-40cm. Posiadają certyfikat PN EN 20345 oraz deklaracja zgodności WE, znak CE.	para	450	116
47	Spodnie robocze kierowcy	Spodnie robocze poliestrowe-bawełna, typ "biodrówki", granatowe, wzmocnione w części kolanowej, kieszenie dwie z przodu i z tyłu, dwie z boku na wysokości uda, zapinane na napy; taśmy odblaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbłask szerokość 25 mm).	szt.	440	132
48	Spodnie robocze ogrodnicki wodoszczelne ocieplane	Spodnie na szelkach, ocieplane, wodoodporne, taśmy odblaskowe (podkład zielony, szerokość całkowita 50 mm odblask szerokość 25 mm).	szt.	12	
49	Stopy	Pakowane po 2 szt. zatyczki do uszu EAR SOFT.	para	10000	1104
50	Tarcza spawalnicza	Tarcza spawalnicza mała, rozmiar filtra 10x5 cm. Materiał: preszpan, "	szt.	3	2
51	Trzewiki spawacza	Buty olejoodporne, ze skóry licowej, spody antypoślizgowe z podwójnego poliuretanu z przedłużeniem na metalowy podnosek, zapinane na sprzączkę. Rozmiar 39-47. Zgodne z normą PN-EN ISO 20345.	szt.	16	10
52	Ubranie ocieplane	Ubranie męskie ciepłochronne do pracy w temp. poniżej -5°C spełniające wymagania normy PN-EN 342 [3]. Zapinane na suwak + guziki, materiał wierzchni bawełna 100% typu drellich, wypełnienie - włókna - poliester 100%, podszewka poliestrowa 100%. Kolor granatowy z logo firmy - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odblaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbłask szerokość 25 mm).	kpl	330	100
53	Ubranie robocze drellichowe	Preferowana tkanina - drellich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, pod taśmą odblaskową (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbłask szerokość 25 mm); Spodnie w pas. Marynarka zapinana na guziki z trzema kieszeniami.	kpl	1300	164
54	Ubranie robocze drellichowe szwedzkie	Preferowana tkanina - drellich, bawełna 100% preferowany kolor granatowy; logo - nadruk w kolorze zielonym, taśmy odblaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbłask szerokość 25 mm); Marynarka w pas, ściągacz po bokach, dwie kieszenie na piersiach zapinane na guzik. Spodnie na szelkach z kieszenią zapinaną na napy + ligo. Logo na plecach marynarki.	kpl	152	302

Dr. Zdobych. Temp. 20°C. Kuchnia. 30m

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu		
		J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Ektur-Trans
55	Ubranie robocze drellichowe szwedzkie z wszywkami	kpl	140	
56	Wkłady do ochronników słuchu	kpl	100	19
<p>Wkłady dopasowane do ochronników słuchu do pracy w hałasie o natężeniu 94-105 dB. ⁷</p> <p>Bluza ocieplana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor pomarańczowy, - oznakowanie wg wzoru, - odpinane rękawy (zamek) i wszyta podszywka do tkaniny wierzchniej, - taśma odblaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odbłask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchLite™ typ 8710 naszyta, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary nietypowe, - wersja męska, - Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrania mają spełniać PN-EN 12590/2002. - Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne. - ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -250C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni.- musi spełniać wymagania normy PN-EN 342. <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100%, - wykończenie TW (twąży wykurcz), - gramatura min. 290g/m², - ocieplina włóknina o masie powierzchniowej 200g/m² z podszwawką stylionową o masie 60g/m², - w rękawach kurtki włóknina o masie powierzchniowej 360g/m², z podszwawką stylionową o masie 60g/m², - temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, - dopuszczalna kurczliwość po praniu i suszeniu do 2%. 				

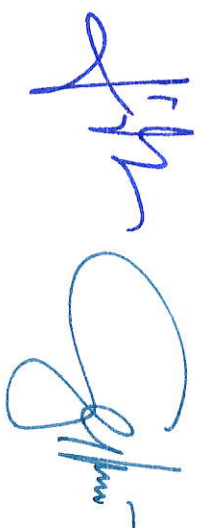





 Bgr

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu		J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Etlur-Trans
57	Ubranie ocieplane pomarańczowe	<p>Spodnie ocieplane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor pomarańczowy, - oznakowanie wg wzoru, - wszyta podszewka do tkaniny wierzchniej, - taśma odblaskowa srebrna o szer. całkowita 5cm, odblask o szer. 2,5cm, producent taśmy 3MScotchliite TM typ 8710 naszyta, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary nietypowe. - wersja męska. <p>Na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18cm, szerokość 10cm. Nici poliestrowo-poliestrowe lub poliestrowo-celulozowe do szycia ubrania mają spełniać PN-EN 12590/2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guziki, zamki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne. - ochrona przed niekorzystnym wpływem temperatury do -25°C, odzież przeznaczona do prac średnio ciężkich na otwartej przestrzeni - musi spełniać wymagania normy PN-EN 342. <p>Parametry tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100%, - wykończenie TW (twały wykurcz), - gramatura min. 290g/m², - włóknina ocieplina o masie powierzchniowej 360g/m² - podszewka sylonową o masie 60g/m² - temperatura prania i suszenia 60°C, suszenie w suszarkach bębnowych, -dopuszczalna kurczliwość po praniu i suszeniu do 2%. <p>Dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności WE z numerem certyfikatu i podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej; - instrukcja użytkowania w j. polskim, - metka z nazwą producenta, przepisem prania i konserwacji. 		kpl	50	8
58	Ubranie robocze drelchowe pomarańczowe	<p>Bluza robocza drelchowa typ szwedzki wykonana z tkaniny drelchowej o składzie surowcowym 100% bawełna, o gramaturze 290g/m², twały wykurcz TW (kurczliwość po praniu i suszeniu w suszarce bębnowej do 2%) w rozmiarze zgodnym z systemem oznaczania wg PN-P-84525:1998; Wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 340:2006, PN-P-84525:1998, PN-EN 12590/2002, PN-EN 471:2010</p> <p>Spodnie robocze na pasek: dwie kieszenie naszyte na przodzie poniżej pasa, jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z Kłapką kryjącą zapinaną na guzik, jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku przy szwie tzw. całowka (długa wąska szer. 10 cm, długość 20cm), z boku lewej nogawki na wysokości uda naszyta dodatkowa kieszeń zapinana na guzik 9długość 18 cm, szerokość 10 cm), obwód pasa regulowany paskiem naszytym po bokach zapinanym na guziki , wzmoocnienia wszyte na kolanach, wzmoocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy, szwy kryte, guziki i dodatki z tworzyw sztucznych odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne (w tym pranie chemiczne), mocowanie guzików i wykończenie dziurki tylko na podwójnej warstwie materiału, do każdej sztuki wyrobu wszyta metka z twałym oznakowaniem nazwy producenta, rozmiarem i przepisem konserwacji, nici użyte do szycia w kolorze pomarańczowym, na obydwu nogawkach poniżej kolan naszyty jeden pas taśmy odblaskowej srebrnej o szer. 5 cm (producent taśmy 3M Scotchliite typ 8910).</p>		kpl	100	24

15 Kowalczyk Paulina

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eftur-Trans
59	Ubranie dla spawaczy	<p>Bluza trudnopalna (spawalnicza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary nietypowe. - Odzież musi spełniać wymogi norm PN-EN ISO 11612. - logo - nadruk w kolorze zielonym, - Parametry tkaniny: <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prań w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m²; - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m²; - Konstrukcja wyrobu: <ul style="list-style-type: none"> - karczek (przód, tył) wzmocnione z wentylacją, - nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu. <p>Spodnie trudnopalne (spawalnicze):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: granatowy, - oznakowanie wg wzoru, taśmy odbłaskowe (podkład zielony szerokość całkowita 50 mm, odbłask szerokość 25 mm), - rozmiary standardowe zgodne z normą PN-EN 13402-3/2006 i rozmiary nietypowe. - Parametry tkaniny: <ul style="list-style-type: none"> - tkanina bawełniana niepalna, - właściwości niepalne do 50 prań w temperaturze prania i suszenia 600C, suszenie w suszarkach bębnowych, - gramatura: tkanina zewnętrzna - min. 270g/m²; - tkanina wewnętrzna (podszewka) - min. 250g/m²; - Konstrukcja wyrobu: <ul style="list-style-type: none"> - przody nogawek wzmocnione, - nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu. <p>Odzież musi spełniać wymogi norm PN-EN ISO 11612.</p>	kpl	3	4

Legenda do odwołań użytych w opisie asortymentu

1	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG
2	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21.12.1989 roku w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13 t. 10, str.98) oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN ISO 20344:2007, PN-EN ISO 20344:2007/A1:2008, PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008
3	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996. Obuwie bezpieczne do użytku w pracujących środkami ochrony indywidualnej certyfikatu oceny typ we nr WE/S/117/2004 wymaganego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
4	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996.
5	Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymogami Dyrektywy 89/686/EWG odpowiadają standardom narodowym oraz transponują z harmonizowanymi normami europejskimi EN 812, 352, 397, 166.

Handwritten notes and signatures in the top left margin.

Large handwritten signature at the bottom of the page.

L.p.	Asortyment	Opis asortymentu	J.m.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o.	Ilości szacunkowe na 24 m-ce dla PTS "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eftur-Trans
6	Środek zgodny z postanowieniami Dyrektywy o Środkach Ochrony Osobistej numer 89/686/EEC, należącej do grupy Dyrektyw wynikających z Artykułu 95 Traktatu Europejskiego, oraz jest certyfikowany i zgodny z Normą Europejska EN 343 Klasa 3:1.				
7	Produkt zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EEC oraz we właściwych przypadkach, z normą krajową transponującą zharmonizowaną normą nr EN352-1:20025				
8	Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r (Dz. U. nr 259, poz. 2173), wdrażającego do prawa polskiego dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG oraz z normami zharmonizowanymi: EN 166:1995; EN 166:2001.				
9	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN-EN 345-1:1996.				
10	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej wdrażającym postanowienia dyrektywy Nr 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną EN420				
11	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki pracy i polityki społecznej z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz Dyrektywie 89/686/EWG				
12	Posiada certyfikat europejski WE/S/438/2004. Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/688/EWG oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.				

Kowalczyk
Wojciech
En